


VER.	REVISED RECORD	DATA
V1.0	The First Issue	2025-06-27

1.外形图

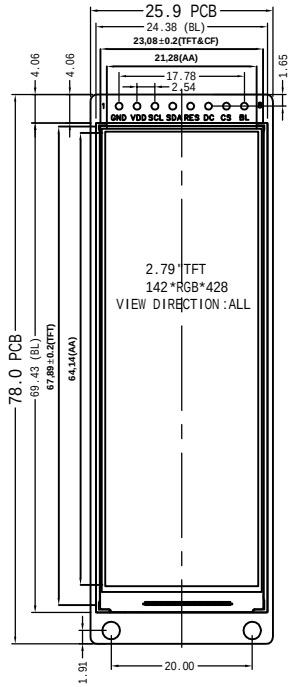

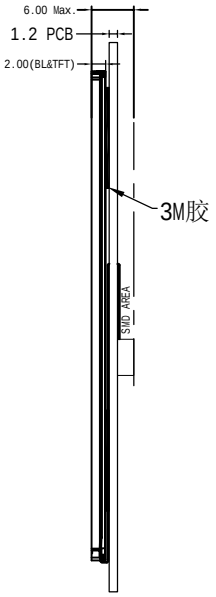

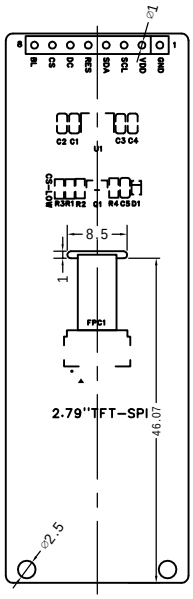

2.功能&特性

2-1. 分辨率: 142(RGB)x428；显示尺寸：2.79″TFT
2-2. 显示模式:普通黑色
2-3. 颜色：262K
2-4. 背光：6个白色LED，并联，If=100mA,VF=3.2V(TYP)
2-5. LCM输入电压(pin No.2:VDD): 3~5V
2-6. 工作温度: -20℃~70℃
2-7. 储存温度: -30℃~80℃
2-8. 连接方式/驱动IC:COG/NV3007
10P插接
2-9. 接口：4线SPI
2-10. 视角方向：ALL

NO.	Symbol
1	GND
2	VDD
3	SCL
4	SDA
5	RES
6	DC
7	CS
8	BL

3.机械规格

3-1. 模块尺寸: 78mm(L)*25.9mm(W)*6mmMAX(H)
3-2. 有效区域(A/A): 64.14mm(L)*21.28mm(W)

SHEET: 1 of 1		
APPROVALS	DATE	
DWN		
CHK		
APP		
MODEL NUMBER : 2.79TFT-SPI_LCM		
SCALE: Unspecified TOL:± 0.2	UNITS: MM	
DO NOT SCALE THIS DRAWING.		